

takeuchi®

LADERAUPE TL 11 R3



HIGHLIGHTS



SPIELEND LEICHT: DIE NEUEN JOYSTICKS

ERGONOMISCHE ABLÄUFE UND BEDIENKOMFORT werden bei der TL11R3 durch die elektrohydraulische Joysticksteuerung ermöglicht. Sie sorgt für eine feinfühlig und präzise Handhabung der Fahr- und Arbeitsfunktionen.



ALLES IM FLUSS: HIGH-FLOW-HYDRAULIK

BEEINDRUCKENDE POWER durch die leistungsstarke High-Flow-Hydraulik mit einer Fördermenge von bis zu 153,4 l/min. Damit können auch besonders leistungsintensive hydraulische Anbaugeräte betrieben werden.



ALLES IM BLICK: DAS 8-ZOLL-FARBDISPLAY

HERVORRAGENDE LESBARKEIT durch das übersichtliche 8-Zoll-Touchscreen-Multifunktionsdisplay mit verständlicher Symbolik und klarem Aufbau. Die innovativen Einstellmenüs sorgen für einen schnellen Überblick und hohen Bedienkomfort.



KOMFORT IM ALLTAG: SCHLÜSSELLOSER START

EINFACHE HANDHABUNG durch das schlüssellose Startsystem. Der persönliche Passcode wird komfortabel über das Multifunktionsdisplay eingegeben und ermöglicht einen schnellen und sicheren Start der Maschine.



STANDARDAUSRÜSTUNG

ARBEITSAUSRÜSTUNG

- Elektrohydraulische Joysticksteuerung für Fahr- und Arbeitsfunktionen
- 1. Zusatzsteuerkreis proportional angesteuert mit Dauerbetriebsschaltung
- 2. Zusatzsteuerkreis proportional angesteuert
- High-Flow-Hydraulik optional mit 153,4 l/min
- Radialhubgerüst
- Schwimmstellung für Hubarm
- Automatisches Kraftstoffentlüftungssystem
- Hochleistungs-Kühlereinheit mit Hydraulikölkühler, ausschwenkbar
- 14-poliger Elektrostecker inkl. Dauerfunktion am Hubgerüst
- Kriechgang
- Fußgas

SICHERHEIT UND BELEUCHTUNG

- 270°-Umfeldkamera
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- LED-Begrenzungsleuchten an der Heckklappe
- Akustisches Rückfahrwarnsignal
- ROPS/FOPS-Kabine
- TAKEUCHI Fleet Management

KABINE UND KOMFORT

- Kippbare Komfortkabine, voll verglast, mit Vordertür
- 8"-Touchscreen-Multifunktionsdisplay
- Schlüssellooses Startsystem
- Komfort-Fahrsitz mit verstellbarer Federung
- Klimaanlage und Heizung
- Bluetooth-Radio

UNTERWAGEN UND RAHMEN

- 450 mm Gummiketten
- Vollverschweißter Rahmen
- Alle Klappen und Hauben aus Stahlblech
- Nach oben verlegter Auspuff

TECHNISCHE DATEN TL 11 R3

TECHNISCHE DATEN

Maschinengewicht	kg	5.435
Bodendruck	kg/cm ²	0,34
Schalleistungspegel LwA	dB(A)	102,0
Schalldruckpegel LpA	dB(A)	80,0
Standardschaufel	m ³	0,58
Fahrgeschwindigkeit 1	km/h	7,8
Fahrgeschwindigkeit 2	km/h	12,0
Ausbrechkraft	kN	35,4
Kipplast	kg	3.550
Fahrbare Nutzlast	kg	1.240

MOTOR

Typ		V3800-TIE5B
Leistung ISO 14396	kW/PS	78,8/107,1
Drehzahl	U/min	2.400
Hubraum	cm ³	3.769
Anzahl Zylinder		4
Kühlwasser	l	16,0
Motoröl	l	13,2
Tankinhalt	l	126,5






HYDRAULIK

Max. Fördermenge (max. Druck P1)	l/min (MPa)	122,4 (32,5)
Max. Fördermenge (max. Druck P2)	l/min (MPa)	122,4 (32,5)
Max. Fördermenge (max. Druck P3)	l/min (MPa)	87,6 (24,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P4)	l/min (MPa)	65,8 (24,0)
Max. Fördermenge (max. Druck P5)	l/min	45,1 (2,9)
1. hydraulischer Zusatzsteuerkreis (High-Flow)	l/min (MPa)	153,4 (24,0)
2. hydraulischer Zusatzsteuerkreis	l/min (MPa)	87,6 (21,0)
Hydrauliktankinhalt	l	58,9

ABMESSUNGEN

Max. Hubhöhe	A	mm	4.245
Max. Überladehöhe	B	mm	3.200
Max. Auskipphöhe	C	mm	2.420
Max. Reichweite	D	mm	895
Schaufelkippwinkel	E	Grad	30
Schwenradius vor der Schaufel	F	mm	2.460
Heckradius	G	mm	1.785
Länge Laufwerk	H	mm	1.595
Gesamtlänge ohne Schaufel	I	mm	3.030
Gesamtlänge mit Schaufel	J	mm	3.875
Gesamtbreite ohne Schaufel	K	mm	1.830
Bodenfreiheit	L	mm	315
Breite Ketten	M	mm	450
Gesamthöhe	N	mm	2.330
Höhe Schaufel	O	mm	585
Breite Schaufel	P	mm	1.960

Technische Änderungen vorbehalten.

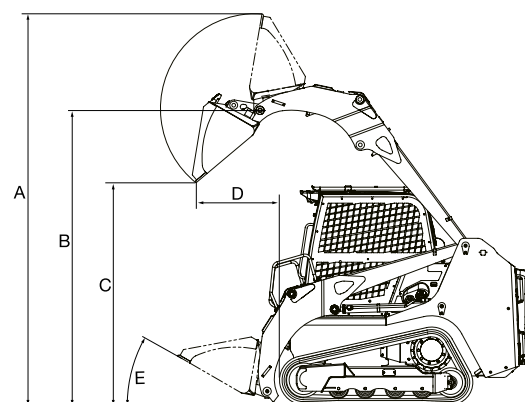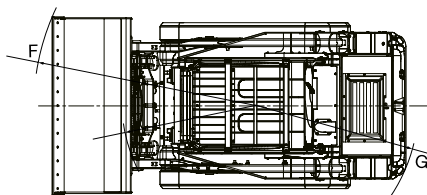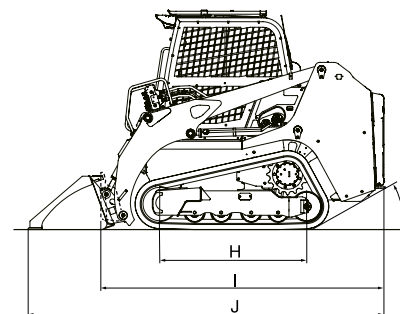

Ihr zuständiger Händler



www.takeuchi.de
info@takeuchi.de

Wilhelm Schäfer GmbH | Lise-Meitner-Straße 2 | 64646 Heppenheim
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand: 08/2026
Artikel-Nummer: B-003-2608-TL11R3-DE